


AO



125	FARSTELLUNG	750m	SKA118 800-001
	LTM 1500-8.1	13-M-2007 14.54 KLM	9857 464 08

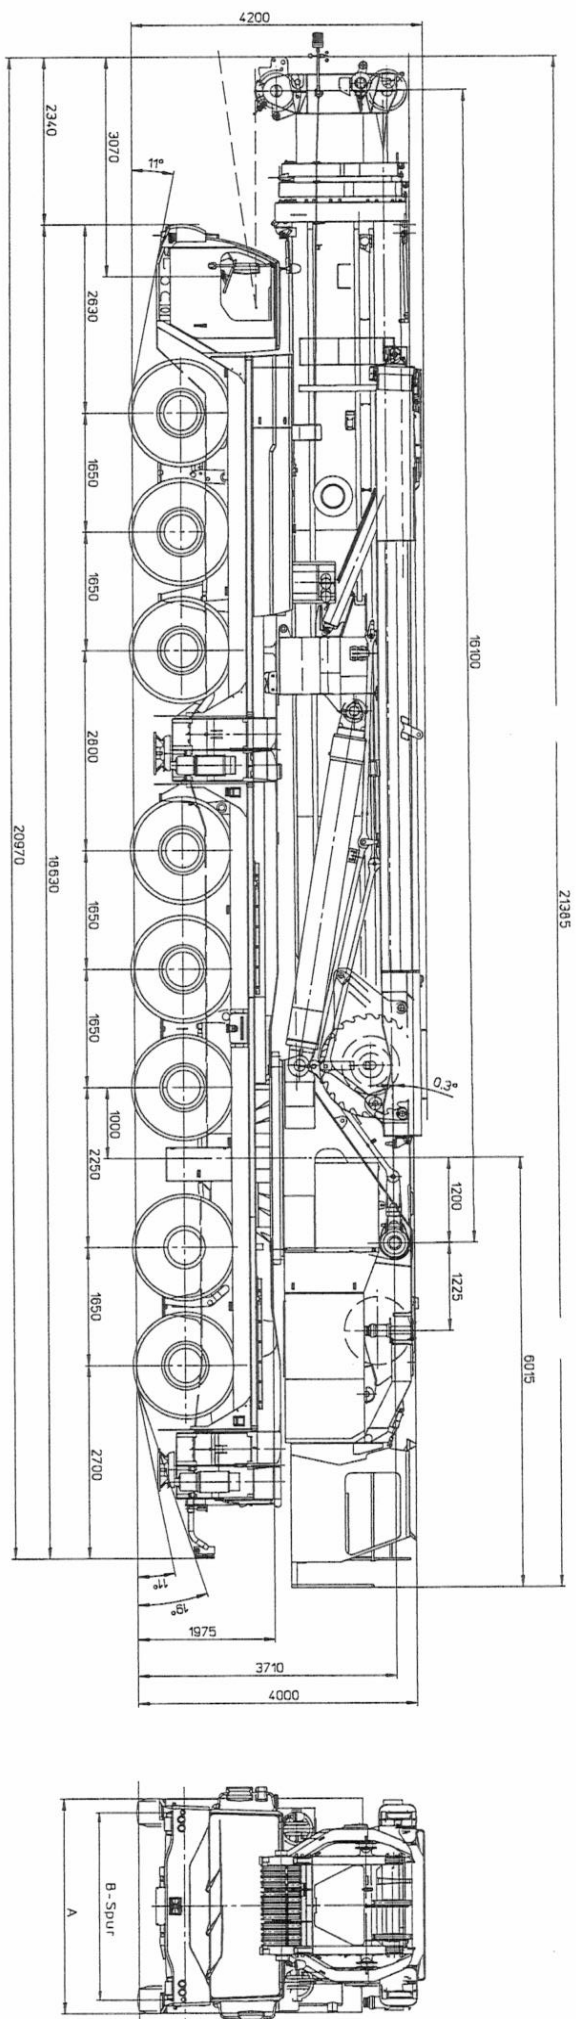


Bereitung	14.00-25	16.00-25	20.5-25
A	3000	3000	3230
B-Spur	2612	2552	2702

der Kran hat bei allen Reiten eine Höhe von 4m.


Bei 16.00-25 und 20.5 R25 Reiten ist das Niveau um 50 mm abgesenkt

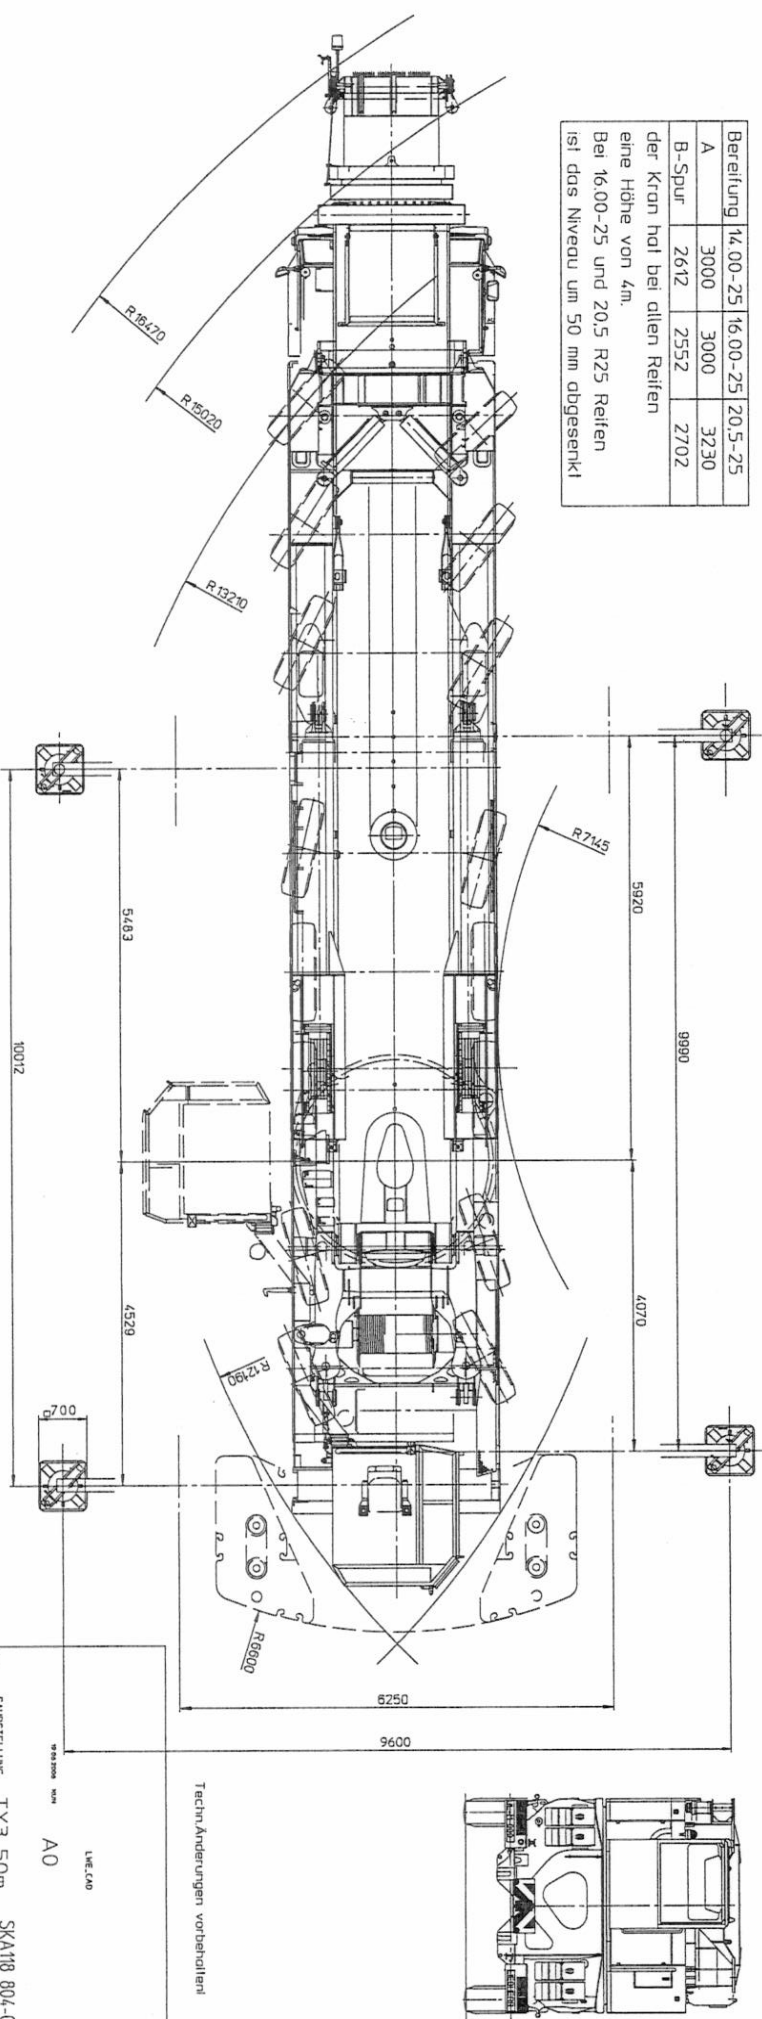

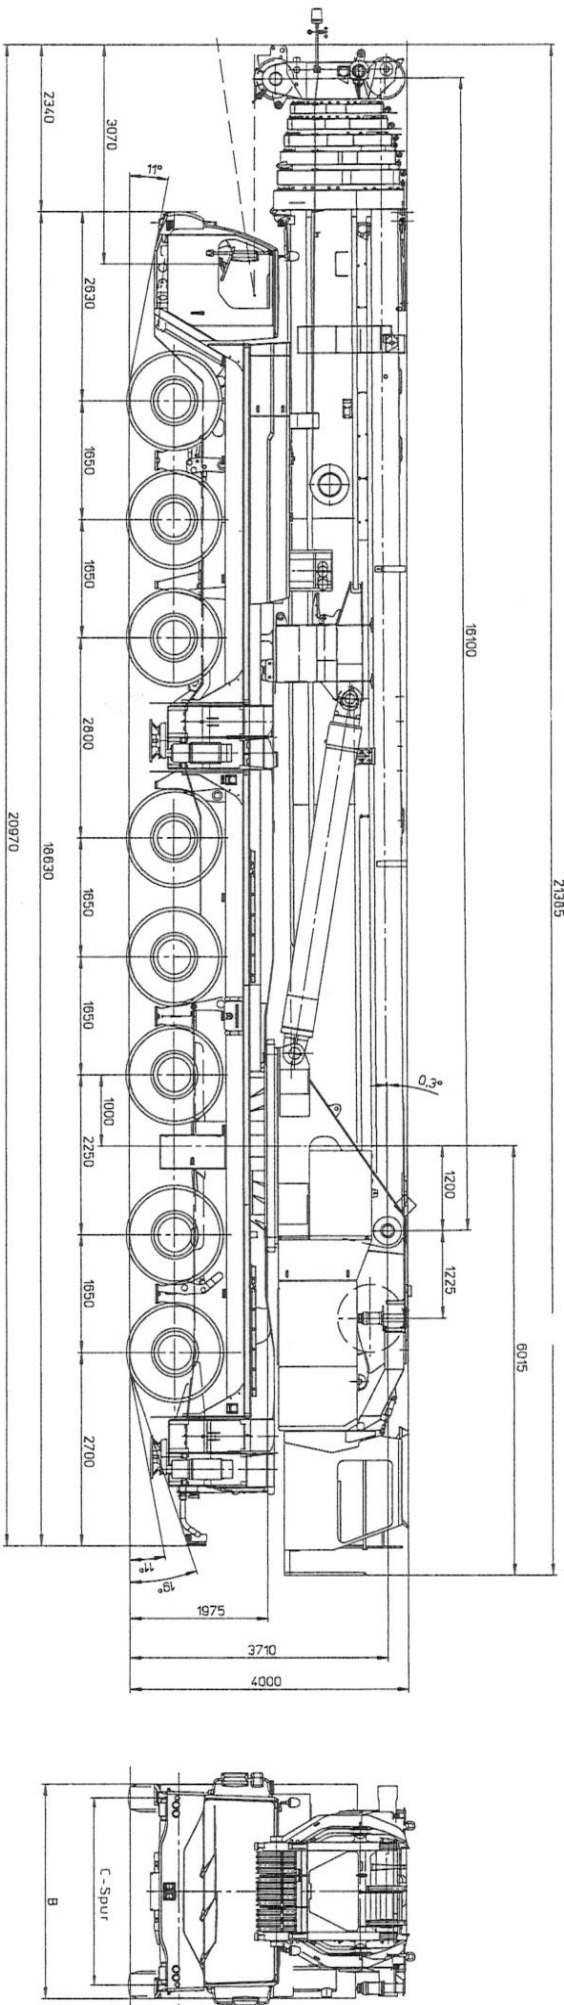

Bereifung	14.00-25	16.00-25	20.5-25
A	3000	3000	3230
B-Spur	2612	2552	2702

der Kran hat bei allen Reifen eine Höhe von 4m.  
Bei 16.00-25 und 20.5 R25 Reifen ist das Niveau um 50 mm abgesenkt!

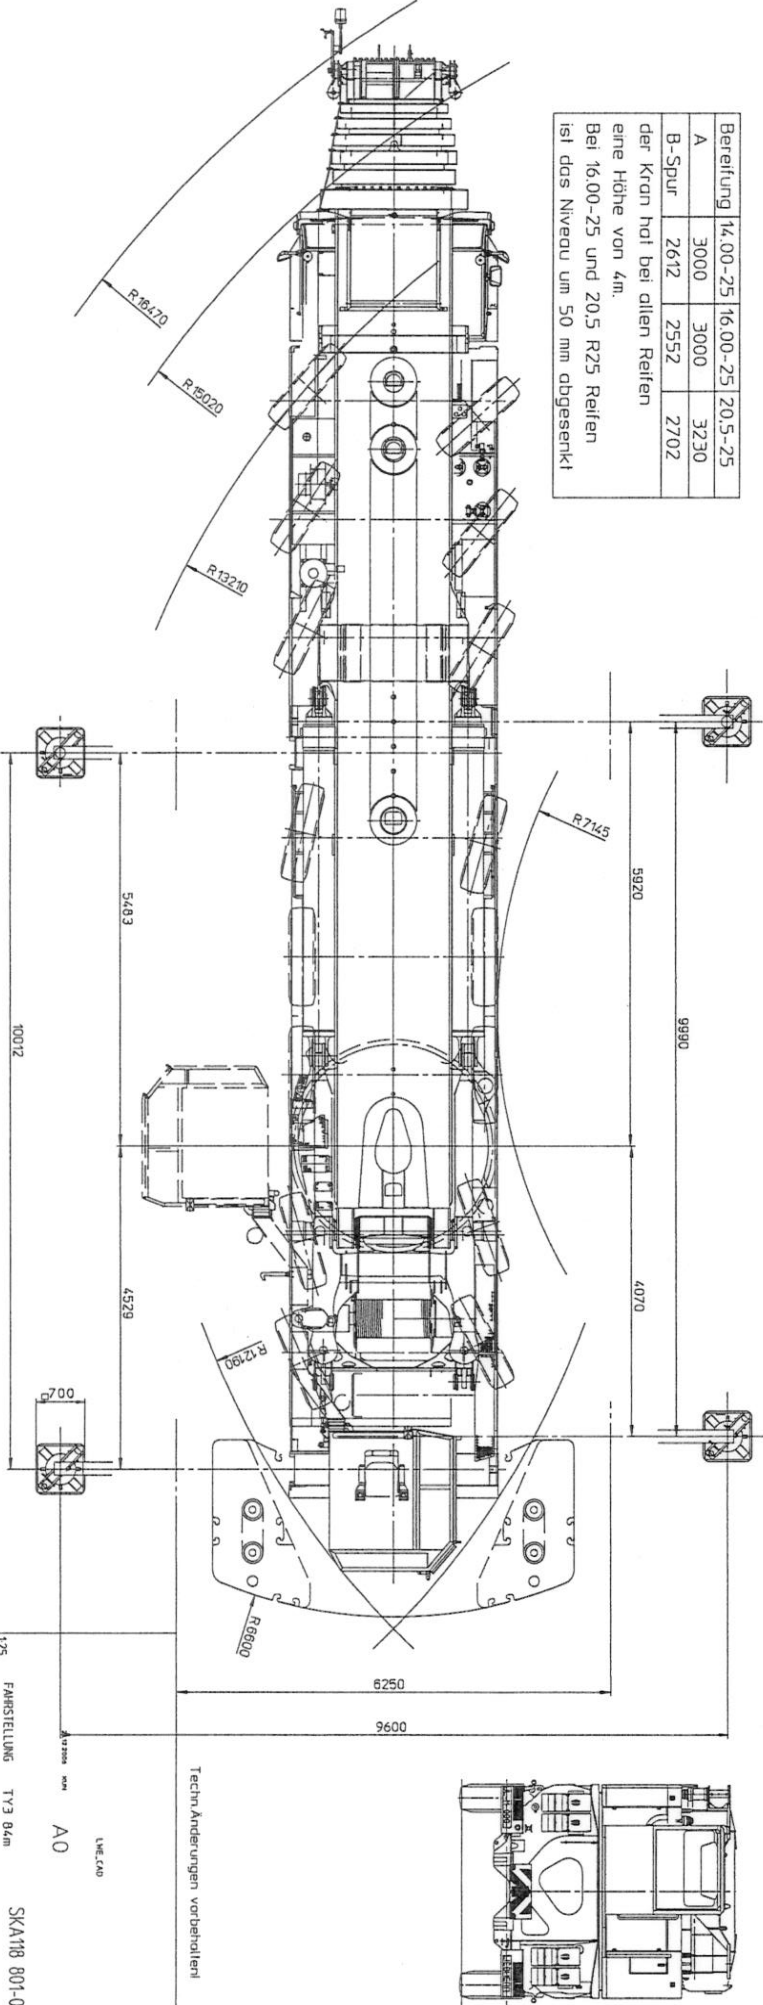

Techn. Änderungen vorbehalten!

LWL CA0

A0

125  
FAHRSTELLUNG TY3 04m  
LIT 1500-81  
9857 465 08

SKA118 801-001

